



NOTICE DE POSE

FILET MEZZANINE



**MAILLE
STORE**
LAISSEZ FILET VOS ENVIES


INTRODUCTION

1. Choisir son filet
2. Calculer la bonne dimension
3. Accessoires pour la pose



Notre notice de pose de filets mezzanine a pour objectif de fournir des instructions claires et détaillées pour une installation correcte et sécurisée du produit.

Choisir son filet de mezzanine




Maille de 13mm
Blanc ou Noir



Maille de 30mm
Blanc, Bleu, Gris, Noir ou Beige

Calculez la bonne dimension pour votre filet

Parce que chaque mezzanine est unique, nous concevons chaque filet à la demande. Fabriqué à partir de vos indications, le filet s'adaptera parfaitement à vos besoins et s'installe en quelques heures. Un filet d'habitation doit être bien tendu pour un confort optimal.

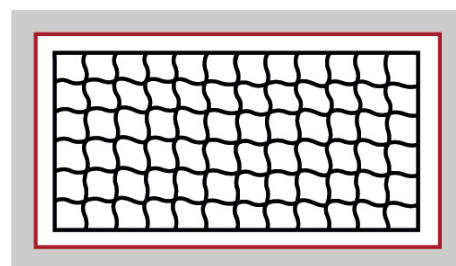

Il faut bien noter qu'il nous faut donc les **dimensions du vide à combler** : prenez donc les mesures de **fixation à fixation** ! (contours en rouge)

S'il y a une découpe particulière : nous avons besoin d'un schéma avec les mesures précises !

Accessoires pour la pose

Pour une pose classique

Tous les 10 à 15cm maximum



Pontet sur platine ovale
45mm x 15mm

OU




Pontet sur platine ronde
33mm

OU




Pontet sur platine rectangulaire
30mm x 35mm ou 35mm x 40mm

OU



Piton à oeil + boulon



Cordage Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10

Pour une pose avec un côté dans le vide



Câble acier



Serre-câble



Pontet sur platine rectangulaire
30mm x 35mm ou 35mm x 40mm



Mousqueton de sécurité



Cordage Ø5 - Ø6 - Ø8 - Ø10



Cosse-coeur



Tendeur à lanterne galva 8mm



Attention

Pour réaliser une pose avec un côté dans le vide, nous vous conseillons de faire appel à une entreprise spécialisée dans ce domaine pour que toutes les normes de sécurité soient respectées.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Guide de pose
2. Recommandation de pose




Guide de pose

Laçage perpendiculaire double - Calcul de la longueur de la corde : longueur de votre côté x4 _____

Avantage : Système de pose très résistant.

Inconvénient : Si la corde casse dû au frottement, il faudra la remplacer entièrement.

Préconisations : Pour plus de sécurité, répétez l'opération de verrouillage une ou deux fois sur la ligne pour empêcher le déplacement en cas de rupture. Veillez à bien faire passer la corde au milieu de chacune des mailles du filet pour éviter le frottement qui favoriserait l'usure des matériaux.

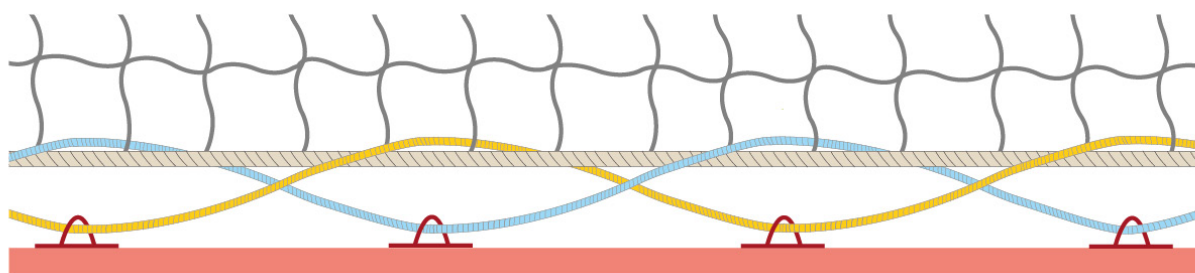


Laçage en alternance - Calcul de la longueur de la corde : longueur de votre côté x3 _____

Avantage : Méthode la plus simple et la plus facile à tendre, car la corde fait moins de virages.

Inconvénient : Il y a un risque élevé de frottements. Si la corde est abîmée, il faut la changer entièrement.


Préconisations : Il faut impérativement utiliser une corde pour chaque côté et bien faire un noeud d'arrêt au début et à la fin pour maintenir la tension.

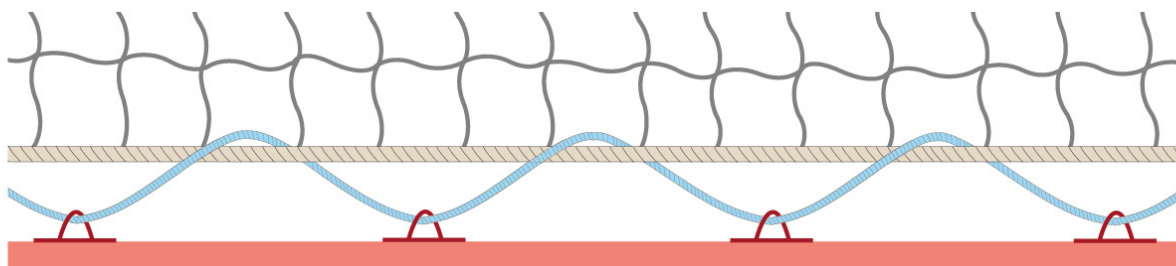


Laçage point par point - Calcul de la longueur de la corde : longueur de votre côté x10 _____

Avantage : Méthode qui offre le plus de tension et le moins de frottements. Chaque point d'accroche a sa propre tension de façon indépendante. Si un point cède, il n'y a pas besoin de changer toute la périphérie.

Préconisations : Plus les points de laçage sont éloignés, plus la tension devra être importante. Veillez à bien faire plusieurs tours sur votre point de laçage pour sceller le noeud.

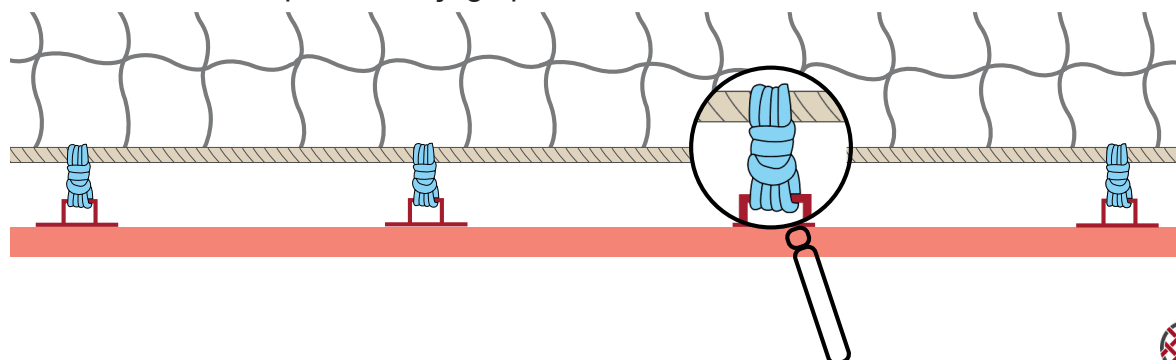

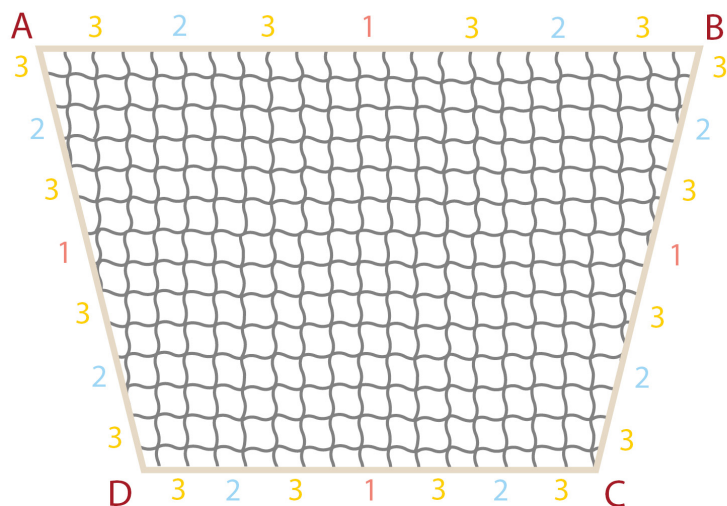

1ère étape

Tendre au maximum les 4 angles : **A, B, C, D**

Ne fixez aucun point d'accroche tant que les angles ne sont pas tendus au maximum.
Fixez ces quatre points.

2ème étape

Tendez au maximum et fixez ensuite tous les points numérotés **1**.

Faites la même chose, dans cet ordre, avec les points numérotés **2** et **3**.

3ème étape

Retendre l'ensemble du filet en reprenant régulièrement tous les points sur le pourtour.



Consignes de sécurité


1 **Vérifiez les conditions de l'emplacement**
Assurez-vous que l'endroit où le filet sera installé est adapté et sécurisé.

2 **Utilisez des équipements de protection**
Portez des équipements de protection individuelle appropriés pendant toute la durée de l'installation.

3 **Travaillez à plusieurs**
Il est recommandé de procéder à l'installation du filet de mezzanine à deux personnes au minimum.

4 **Suivez les instructions**
Suivez chaque étape dans l'ordre indiqué et utilisez les outils recommandés pour garantir un montage correct. Si vous avez le moindre doute, faites appel à un professionnel.

N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer votre filet.

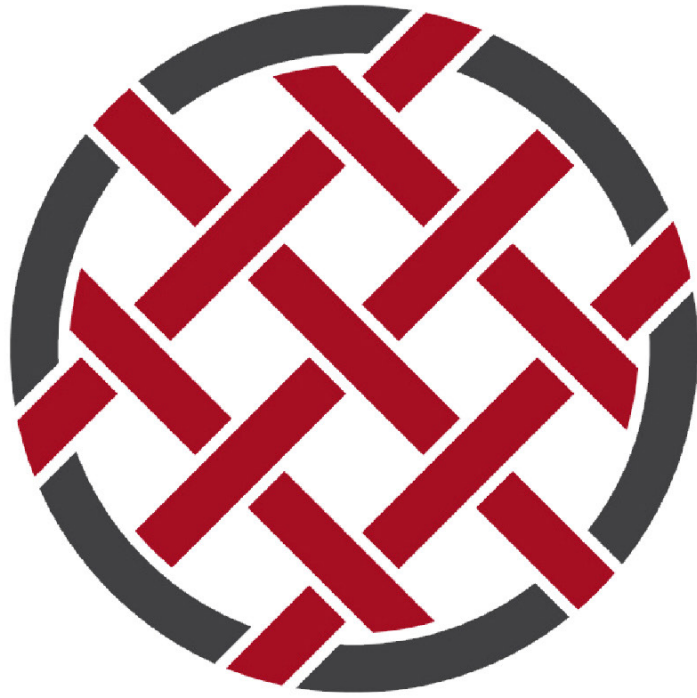

MAILLE
STORE
LAISSEZ FILET VOS ENVIES